Bande d'Eveil à la Vigilance
Clou podotactile Inox 316L

Descriptif du produit

Les bandes d'éveil à la vigilance, par leur revêtement en relief, signalent un danger imminent aux usagers non-voyants. Le dispositif associe design et sécurité d'usage.

Caractéristique techniques

- Dimension d'un clou :
  - Diamètre : 25 mm
  - Longueur de la tige : 20 mm
- Nombre de clous :
  - 150 clous au ml
  - Soit 356 clous au m²
- Stabilité dimensionnelle : les produits sont stables dimensionnellement à l'état libre.
- Insensibles aux variations de températures
- Résistance à la corrosion
- Les striures : le caractère antidérapant du clou
- Le dessin de la tige améliore l'adhérence du clou
- Application : La fixation des clous podotactiles se réalise par scellement chimique après perçage du support au diamètre 10 mm et à la profondeur de 20 mm, à l'aide du gabarit de perçage
- La remise en circulation peut être effectuée 1h après la pose

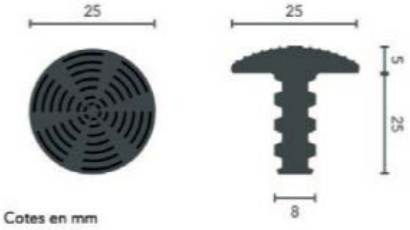

- Gamme de produits :

Référence : 71115 **CLOU INOX 316 L**

Produit fabriqué en France qui s'adapte à l'extérieur comme à l'intérieur d'un bâtiment.

31 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Aflort
Tél : 01 60 43 61 45
E-mail : info@acceciaa.com - Web : www.acceciaa.com

Procédure d'installation

1. Installer des gabarits pour effectuer le percement du sol
2. Percer le sol sur 2,5 cm
3. Remplir les trous réalisés par de la colle chimique
4. Insérer les clous
5. Attendre 1 heure avant de marcher dessus



Gabarit de pose

Attention : En fonction du type de sol, le percement devra être réalisé avec unecarotteuse et des mèches diamant (ex : sol en pierre ou en marbre)

Normes & réglementation

Depuis le 11 février 2005, elles sont obligatoires en haut des escaliers.

- Conforme à la norme NF P98-351
- Arrêté du 1er août 2006

« En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0.50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. »

31 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Alfort
Tél : 01 60 43 61 45
E-mail : info@acceciaa.com - Web : www.acceciaa.com