




Nez de marche Combo Alu Polymère / Alu Minéral

Descriptif du produit

Les nez de marches **combo** en aluminium et polymère et / ou Alu minéral sont insensibles aux UV et aux intempéries. Très résistants au trafic intense et à la glissance sur sol humide, ils sont recommandés sur tous types de sols, particulièrement en ERP de cat. 1 et sur voirie. Ils rassemblent le nez et la contremarche de 10 cm, avec arrête striée anti- dérapante, pour une résistance accrue à la déformation. La surface antidérapante contrastée de 3 cm ou 5 cm masque les vis.

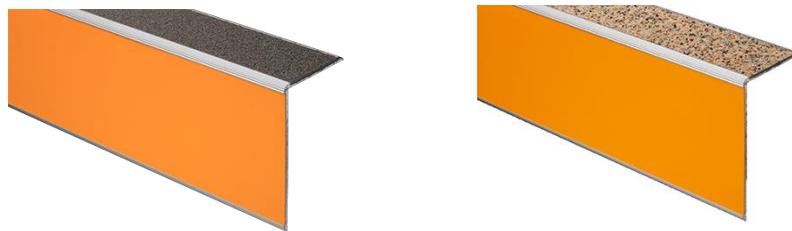


Caractéristiques techniques

Mode de pose :

Pose par vissage

- Tous types de sols
 - Remise en circulation immédiate
- Trafic supporté : piétonnier uniquement

Schéma technique :



(cotes en mm)

Couleurs :

NEZ DE MARCHE :	
IVOIRE RAL 1014	GRIS AGATE RAL 7038
JAUNE MELON RAL 1028	GRIS TENTE RAL 7010
ROUGE CARMIN RAL 3002	BRUN PÂLE RAL 1028
ROUGE OXYDE RAL 3009	BLANC RAL 9010
BLEU TRAFIC RAL 5017	NOIR RAL 9005
VERT SIGNALISATION RAL 6032	

CONTREMARCHE :

JAUNE MELON RAL 1028
GRIS TENTE RAL 7010
BLANC RAL 9010
NOIR RAL 9005

Dimensions :

Référence	Largeur Nez de marche	Longueur	Largeur Strip antidérapant
70613 à 70615 (Alu polymère)	39 mm	1,15 ml	30 mm
71613 à 71615 (Alu minéral)	39 mm	1,50 ml	30 mm
70616 à 70618 (Alu polymère)	59 mm	2,30 ml	50 mm
71616 à 71618 (Alu minéral)	59 mm		50 mm

Normes et réglementations

Réglementation 8/12/2014
Alu Polymère ou Alu Minéral
Résistant aux UV / Conforme reach
3 cm ou 5 cm de large
Intérieur / extérieur
Trafic intense
Très résistant à la glissance / Mise en circulation rapide