

## Nez de marche Alu Minéral - P39

### Descriptif du produit

Le profil plat en aluminium et minéral est insensible aux UV et aux intempéries. Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur tous types de sols, particulièrement pour les marches des ERP de catégorie 1 et la voirie. L'angle d'attaque du profil est optimisé ( $< 30^\circ$ ) pour ne pas être accidentogène. La surface antidérapante contrastée est de 3 cm ou 5 cm.




### Caractéristiques techniques

#### Dimensions :

- 1150 x 39 mm
- 1500 x 39 mm
- 2300 x 39 mm
- 3000 x 39 mm

Largeur de l'antidérapant : 30 mm

#### Schéma technique :

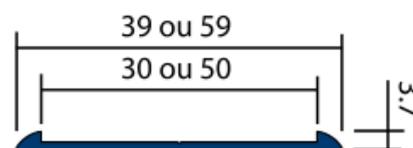

#### Couleurs :

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| IVOIRE RAL 1014             | GRIS AGATE RAL 7038 |
| JAUNE MELON RAL 1028        | GRIS TENTE RAL 7010 |
| ROUGE CARMIN RAL 3002       | BRUN PÂLE RAL 8025  |
| ROUGE OXYDE RAL 3009        | BLANC RAL 9010      |
| BLEU TRAFIC RAL 5017        | NOIR RAL 9005       |
| VERT SIGNALISATION RAL 6032 |                     |

#### Mode pose :

##### Pose par vissage

- Tous types de sols
- Remise en circulation immédiate

Trafic supporté : Piétonnier uniquement

### Normes et réglementations

- Arrêté du 8 décembre 2014 (ERP et IOP existants) et Arrêté du 20 avril 2017 (ERP et IOP neufs).