



## Poteau Acier galvanisé diam.60

### Descriptif du produit

Le poteau en acier galvanisé - Tube rond diamètre 60 mm.  
Dimensions : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 m.  
Épaisseur : 2 mm.  
L'obturateur plastique compris avec le support.  
Ce poteau est recommandé pour tous types de panneaux.



### Caractéristiques techniques

#### HAUTEUR SOUS PANNEAU


La hauteur des panneaux au-dessus du sol s'entend toujours sauf indication contraire, de la hauteur du bord inférieur du panneau ou du panneau associé par rapport au niveau de l'accotement (ou du trottoir).

#### En rase campagne :

La hauteur réglementaire est fixée à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules.

Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales :

- soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux,
- soit pour éviter qu'ils masquent la circulation. C'est ainsi que, sur les îlots directionnels, ils peuvent être placés à une hauteur inférieure à 1 m.

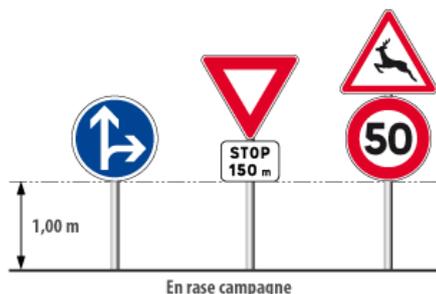

### En agglomération :

Dans les agglomérations bénéficiant d'un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons.

