

Bandeau de sécurité Marquage vitrage à motifs carrés

Descriptif du produit

Dispositif adhésif permettant le repérage visuel des surfaces vitrées par leur mise en contraste.



Caractéristiques techniques


Bande linéaire de 2,5 m x 50 mm composée de 25 carrés adhésifs souples de 50 mm de diamètre chacun en polychlorure de vinyle translucide coloré de 80 µ d'épaisseur. Les carrés sont séparés par un vide de 50 x 50 mm.

Un film spécialement conçu pour transférer le motif formé par les carrés recouvre l'ensemble de la bande.

Composition du produit :

Polychlorure de vinyle translucide + transfert d'application.

Plan(s) cotes en mm et Coloris :

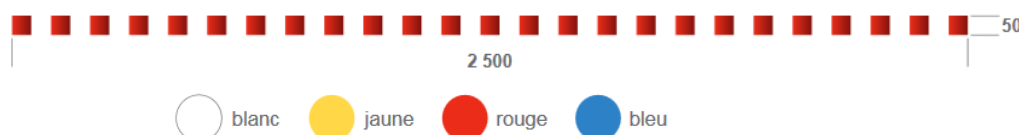

Mise en œuvre :

Usage en intérieur ou en extérieur.

Préparation du support : dépoussiérage et dégraissage.

Fixation : par adhésivité à l'aide de la raclette à maroufler réf. RACLE et, au besoin, du pulvérisateur de liquide antistatique réf. PULVE, sous forme de 2 bandes parallèles disposées à 1,10 et 1,60 m de hauteur.

Température de collage minimum : + 8 °C min.

Normes et réglementations

Produit résistant aux variations de température et aux produits nettoyants.

Pouvoir adhésif : adhésivité longue durée de 5 à 7 ans par solvant de polyacrylate (18 N/25 mm). Résistance en traction (norme DIN EN ISO 527) : min. 130% longitudinale, min. 150% transversale.

Film protecteur : papier siliconé une face de 137 g/m2.