

Nez de marche Alu Minéral-P59

Descriptif du produit

Le profil plat en aluminium et minéral est insensible aux UV et aux intempéries. Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur tous types de sols, particulièrement pour les marches des ERP de catégorie 1 et la voirie. L'angle d'attaque du profil est optimisé ($< 30^\circ$) pour ne pas être accidentogène. La surface antidérapante contrastée est de 3 cm ou 5 cm.




Caractéristiques techniques

Dimensions :

- 1150 x 59 mm
- 1500 x 59 mm
- 2300 x 39 mm
- 3000 x 59 mm

Largeur de l'antidérapant : 50 mm

Schéma technique :

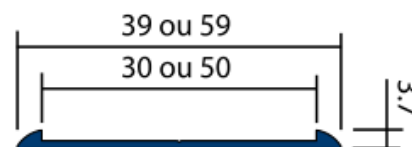

Couleurs :

IVOIRE RAL 1014	GRIS AGATE RAL 7038
JAUNE MELON RAL 1028	GRIS TENTE RAL 7010
ROUGE CARMIN RAL 3002	BRUN PÂLE RAL 8025
ROUGE OXYDE RAL 3009	BLANC RAL 9010
BLEU TRAFIC RAL 5017	NOIR RAL 9005
VERT SIGNALISATION RAL 6032	

Mode pose :

Pose par vissage – livré sans visserie

- Tous types de sols
- Remise en circulation immédiate

Trafic supporté : Piétonnier uniquement

Information importante : stocker les profils à plat afin de ne pas les tordre et rester dans un endroit sec et non humide avec une température supérieure à 15°C

Normes et réglementations

- Arrêté du 8 décembre 2014 (ERP et IOP existants) et Arrêté du 20 avril 2017 (ERP et IOP neufs).