

Recommandations concernant la pose de la colle Via-Fix H-15

Avant application :

Laissez bien chamber la colle (ainsi que les plots et barrettes).

- Astuce par temps froid : mettez une cartouche de colle dans chaque poche de votre pantalon.

Plus liquide, la colle s'applique plus facilement et « mouille » mieux le support

Avant d'entamer une nouvelle cartouche :

Avant de visser l'embout mélangeur sur une nouvelle cartouche, écartez un peu de colle jusqu'à ce que des composants de colle sortent de façon continue des deux embouts à la fois.



Temps d'utilisation du mélange :

10-15 minutes (en fonction de la température).

Dosage de la colle

VIA-DOT

Appliquer la colle en tenant le pistolet à 45° et avec l'embout appuyé sur le sol pratiquement au centre de la cavité du gabarit. On obtiendra ainsi un monticule de colle bien formé sans tirer de fils en déplaçant le pistolet.




VIA-GUIDE

Appliquer, dans chaque cavité des gabarits, une languette de mélange de colle (largeur +/- 4 mm) au centre des deux zones destinées à celle-ci.

Poser l'orifice de l'embout mélangeur contre le sol à un angle de 45° en lui donnant appui sur le bord du carton.

Cette position ergonomique permettra de tirer des languettes de colle plus droites, bien centrées et un dosage plus uniforme.

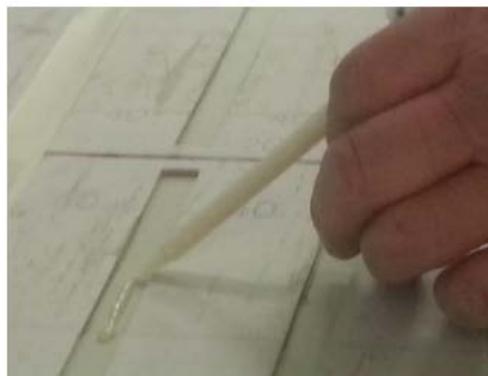

Après utilisation de la colle :

Après utilisation, l'embout mélangeur peut aisément rester monté sur la cartouche. Le mélange durci servira de bouchon.

Lors de l'utilisation suivante, il suffira de remplacer l'embout durci par un nouveau.

Conditions de stockage :

Températures de 15° à 25°C, dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.