

## Mise en œuvre des Bandes d'éveil à la vigilance adhésives



### Avantages / Bénéfices

La fixation par adhésivage garantit une adhésion instantanée du produit en intérieur comme en extérieur et permet de libérer la zone de travaux immédiatement.

### Sols compatibles

Tous sols dont la granulométrie est inférieure à 1 mm (adhésif fin) ou 2 mm (adhésif épais).

### Trafic supporté

Type : piétonnier  
Passage : normal à intense

Conseils : Il n'est pas nécessaire de maroufler le produit une fois en place. L'adhésif a une prise immédiate.

Stockez les produits dans leur emballage d'origine dans un lieu sec et ventilé entre +5 et +30 °C. Ils doivent être utilisés sous un an à compter de leur réception. Stockez la colle dans un local tempéré. Sa durée de péremption est de 6 mois.

## Matériel nécessaire

### Sécurisation (étape 1)

#### Equipement de protection individuelle

- Gants
- Chaussures de sécurité



#### Equipement de signalisation

- Cônes(1)
- Rubalise(1)



## Préparation (étapes 2 à 4)

### Produits de nettoyage

- Balai(2)
- Chiffon(3)
- Alcool isopropylique(3)



### Outils d'implantation

- Mètre(3)
- Craie(4)
- Bleu de marquage(4)
- Crayon(4)



## Pose (étapes 5 à 9)

## Mise en œuvre

### 1 BALISAGE DU CHANTIER



### 2 BALAYAGE DU SOL




### 3 DÉGRAISSAGE DU SOL




Signalez la zone à protéger durant les travaux. Évacuez les poussières à la surface du sol. Sur enrobé, utilisez un racloir. Séchez le sol si besoin. Dégraissez les sols en intérieur et poncez très légèrement les sols lisses en extérieur.


### 4 PRISE DE MESURES AU SOL

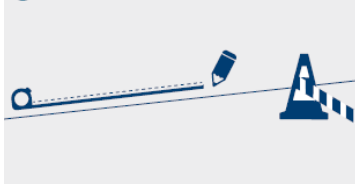

### 5 POSE DU PRODUIT

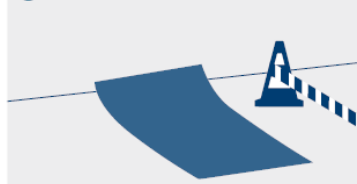


### 6 PRESSE DU PRODUIT

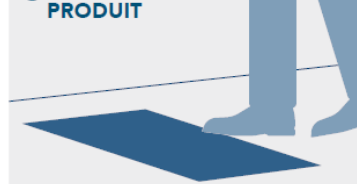


Veillez à respecter les lois, normes et recommandations d'implantation en vigueur. Posez le produit en retirant son film protecteur et en chassant l'air d'un bout à l'autre petit à petit. Respectez le motif d'un produit à l'autre. Exercez une forte pression à la main puis au pied. Insistez sur les bords. Ne maroufflez ni au rouleau ni à la presse.

### 7 RETRAIT DU BALISAGE

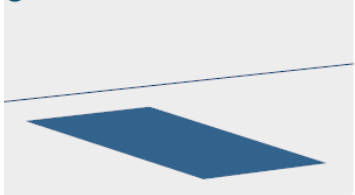

### 8 REMISE EN SERVICE

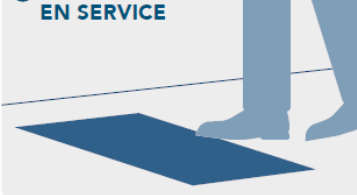

### 9 GESTION DES DÉCHETS



Le balisage peut être retiré immédiatement après la pose du produit. Triez vos déchets (plastiques, cartons, produits chimiques, ...).

\* Chaque accessoire est numéroté. Son chiffre correspond à l'étape de mise en oeuvre durant laquelle il doit être utilisé.