


## Nez de marche Cornière L33AL Aluminium strié

### Descriptif du produit

Le nez de marche cornière aluminium strié L33AL est insensible aux UV et aux intempéries. Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur tous types de sols, particulièrement pour les marches des ERP.

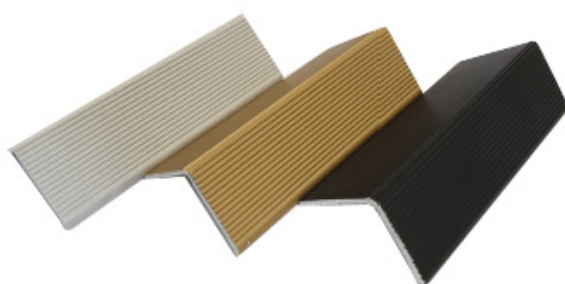

Sa forme en L et son arrête également striée renforcent sa résistance à la déformation et son pouvoir antidérapant.

La surface antidérapante se compose de stries à pointes arrondies non coupantes permettant un usage pieds nus. Son alliage en aluminium anodisé et traité est très résistant à la dilatation et écarts de température.


### Caractéristiques techniques

Référence du produit : 70576

#### Dimensions :

- 1150 x 33 mm - retombée 40 mm
- 1500 x 33 mm – retombée 40 mm
- 2300 x 33 mm – retombée 40 mm
- 3000 x 33 mm – retombée 40mm

#### Schéma technique (cotes en mm)



#### Coloris :

Aluminium Naturel Mat, Gold Laiton, Noir

Aluminium Naturel Mat

Gold Laiton Mat

Noir Mat

- Arête (côté retombée) composée de 3 stries antidérapantes
- Anodisation épaisse de 15 $\mu$ , résistant à l'air salin et à l'abrasion
- Angle d'attaque chanfreiné inférieur à 30° pour plus de sécurité
- Insensible aux UV et aux intempéries
- Résistance au trafic intense et à la déformation

**Mode de pose :**

**Pose par vissage :** tous types de marches permettant une remise en circulation immédiate

**Pose par adhésivage :** avec un adhésif double face ultra résistant pour tous types de sols durs carrelage, parquets et remise en circulation immédiate

**Conditionnements :** par 10

**Conditions de stockage et d'usage :**

Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.

Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.

**Entretien :**

Nécessite peu d'entretien. Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

**Compatibilité sol /profil :**

Contraste réglementaire supérieur ou égale à 70%

PRODUIT	BEIGE	JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	BLANC	NOIR
Alu Naturel									
Gold Laiton Mat									
Noir Mat									

## Normes et réglementations

Arrêtés du 8/12/2014 (ERP/IOP existants) et arrêté du 20/04/2017 (ERP/IOP neufs)