

## Sonnette d'appel Sensoring Pour vitrine magasin

### Descriptif du produit

Le bouton d'appel est placé à l'intérieur de votre vitrine, Il est visible et actionnable de l'extérieur, par contact tactile sur la vitre.

Il comporte un système lumineux indiquant son bon état de fonctionnement, il informe l'utilisateur de la prise en compte de son appel par un changement d'intensité, lumineuse et par un changement de couleur, Il est facilement repérable, il est visuellement contrasté.

**Le bouton d'appel** est composé de :

- un boîtier en PMMA-ABS 13 mm
- un transceiver avec antenne
- un câble d'alimentation 12V DC
- Adhésif sur vitre



**Le carillon** est situé à l'intérieur de votre établissement, il est placé sur une prise 220V.

**Le carillon** est composé de :

- un boîtier avec prise européenne 220V
- une led bleue de bon état de fonctionnement
- un bouton de changement de mélodie
- un bouton de changement d'intensité sonore



### Caractéristiques techniques sonnette simple vitrage

Diamètre 90 mm

Epaisseur : 12 mm

Tension d'alimentation 12V DC

Charge moyenne 1A

**Compatibilité** : Verre feuilleté / trempé / plexiglass/ Epaisseur max : 15 mm

**Accessoires** :1 câble : gaine transparente -Longueur : 1,1 m

1 connecteur femelle : DC 12V F2,1 x 5,5 mm

## Caractéristiques techniques pour sonnette double vitrage

### Dimensions du bouton :

Diamètre 100 mm

Épaisseur : 13 mm

Tension d'alimentation 12V DC


Charge moyenne 1A

**Compatibilité :** Double vitrage, épaisseur max : 30 mm

**Accessoires :** 1 câble : gaine blanc - Longueur : 1,1 m

1 connecteur femelle : DC 12V F2,1 x 5,5 mm + 1 sticker Accessibilité

## Installation simple et sans travaux

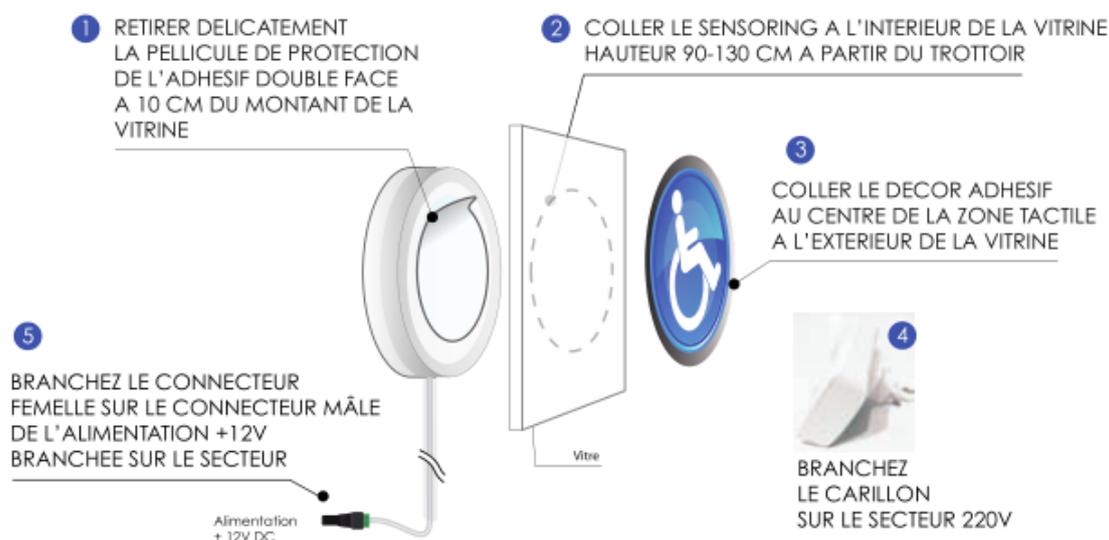

## Usage de la sonnette d'appel



La technologie tactile permet à la personne souhaitant se signaler d'actionner le bouton d'appel par simple contact sur la vitrine. Le bouton est recommandé pour les établissements présentant :

- Un accès secondaire par un porche ou un garage de plein pied
- Une rampe amovible
- Une rampe perenne

Le changement de couleur et d'intensité lumineuse indique la prise en compte de l'appel.

Vous le placerez :

- A proximité de la porte d'entrée, au droit d'une signalisation visuelle, tel que panneau, pour expliciter sa signification,
- A une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, mesurés depuis l'espace d'emprise de la rampe et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant,
- Vos employés devront être formés à la manipulation et au déploiement de la rampe escamotable ou amovible le cas échéant.
- Recommandé aux ERP de secteurs sauvegardés (contraintes patrimoniales).