

Bande d'éveil à la vigilance Plot Aluminium rainuré percé

Descriptif du produit

Le plot en Aluminium (clair ou foncé) rainuré percé est adapté au trafic intense en extérieur et en intérieur. Le design de sa tête lui procure une grande résistance à la glissance. Sa fixation par vissage assure une bonne tenue contre l'arrachage.

Réalisation de bandes d'éveil de vigilance droites ou courbes

Idéal pour moquette sur bois ou béton (utiliser des chevilles nylon), parquets, lattes en bois exotique.

Sol fragile nécessitant un petit perçage

Adapté aux environnements extérieurs et intérieurs.



Caractéristiques techniques


Schéma technique :

Dimensions :

Diamètre 25mm – épaisseur 5 mm

Couleurs : Aluminium rainuré

Conditionnement : par sachet de 75 clous.

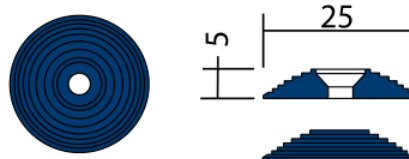

Pour couvrir une surface podotactile de 1m, il faut utiliser 150 plots pour 40 cm de large, 225 clous pour 60 cm de large.

Mode de pose :

Pose par vissage

- Tous types de sols hors pavage
 - Gabarit de perçage
 - Remise en circulation immédiate
- Trafic supporté : piétonnier uniquement

Référence du produit : 71379

Normes et réglementations

Le plot aluminium rainuré sera pré-percé et se fixera par vissage sur tous types de sols plats (hors pavages) à l'aide d'un gabarit respectant la disposition prévue par la norme

NF P98-351 d'août 2010 en vigueur.