

Bande d'éveil à la vigilance Plot Laiton rainuré percé

Descriptif du produit

Le plot en laiton rainuré percé est adapté au trafic intense en extérieur et en intérieur. Le design de sa tête lui procure une grande résistance à la glissance. Sa fixation par vissage assure une bonne tenue contre l'arrachage.

Réalisation de bandes d'éveil de vigilance droites ou courbes

Idéal pour moquette sur bois ou béton (utiliser des chevilles nylon), parquets, lattes en bois exotique.

Sol fragile nécessitant un petit perçage

Adapté aux environnements extérieurs et intérieurs.




Caractéristiques techniques

Schéma technique :

Dimensions :

Diamètre 25mm – épaisseur 5 mm

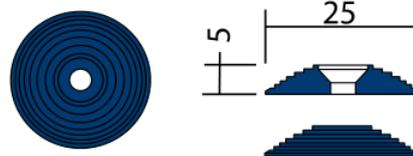

Couleurs : Laiton rainuré

Conditionnement : par sachet de 75 clous.

Pour couvrir une surface podotactile de 1m, il faut utiliser 150 plots pour 40 cm de large, 225 clous pour 60 cm de large.

Mode de pose :

Pose par vissage

- Tous types de sols hors pavage
- Gabarit de perçage
- Remise en circulation immédiate

Trafic supporté : piétonnier uniquement

Référence du produit : 71378

Normes et réglementations

Le plot laiton rainuré sera pré-percé et se fixera par vissage sur tous types de sols plats (hors pavages) à l'aide d'un gabarit respectant la disposition prévue par la norme

NF P98-351 d'août 2010 en vigueur.