

Interphone de guichet numérique vitré avec pad tactile avec ou sans boucle magnétique

Descriptif du produit

L'Interphone de guichet vitré et sécurisé est composé :

- d'un haut-parleur et d'un micro intégré dans une unité à fixer sur une vitre ou une parois lisse
- d'un micro pupitre avec haut-parleur côté agent



Le système de transfert de parole OP-6505 fournit une assistance pour des communications claires lorsque la parole est altérée par l'utilisation de verre, d'un écran de sécurité ou d'autres systèmes de sécurité de guichet.


- Dispose de la technologie audio multi canal DSP (Digital Signal Processing) qui empêche efficacement les hurlements et les perturbations des canaux. De ce fait, l'OP-6505 est un interphone numérique HD en duplex intégral.
- Dispose d'un bouton tactile complet : pas de bruit de pression sur les touches, facile à nettoyer ou à désinfecter.
- Reconnait la source sonore et supprime le bruit ambiant. Réglage automatique du volume.
- Un seul câble combiné sortant de l'unité interne pour réaliser les connexions (y compris l'unité externe, l'alimentation électrique la sortie d'enregistrement et le réseau local), évitant efficacement les pertes de connexion et maintenant un bureau en ordre.

- Equipé d'une interface 1xRecording Output pour l'enregistrement audio synchronisé via un appareil d'enregistrement tiers comme un DVR.
 - Vérification intelligente de l'état de la connexion entre l'unité interne et externe. Une tonalité d'avertissement sera automatiquement activée lorsque la connexion échoue.
- Ce même système fournit avec l'amplificateur de boucle DLC20 appelé OP-6505B, permet de rendre accessible l'accueil pour les personnes malentendantes. Les porteurs d'aides auditives pourront entendre et de communiquer facilement, même dans des environnements compliqués.

Applications

Conçu pour une utilisation dans toute situation impliquant une communication individuelle avec un interlocuteur au niveau d'un comptoir, d'une cabine ou d'un bureau comme dans :

- Banques
- Les bureaux de poste
- Théâtres
- Centres d'information
- Aéroports

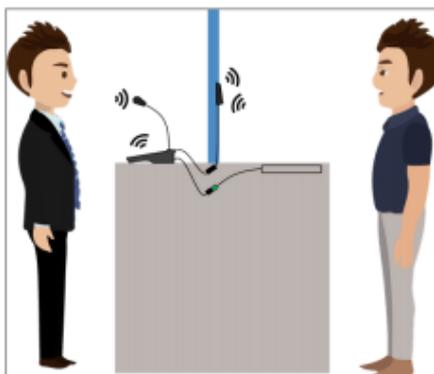

Références produits :

74303 : Interphone de guichet numérique avec pad tactile et boucle magnétique.

74313 : Interphone de guichet numérique avec pad tactile

Caractéristiques techniques

Tension de l'alimentation DC 12V ≤5W



Température d'utilisation et humidité -20°C ~ +60°C, <90%RH (pas de condensation)

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

- **Délai de réception de la voix** Pas de retard
- **Codage Audio** PCM / AAC
- **Signal sur bruit** ≥90dB
- **Bande passante** 20Hz~16kHz
- **Echantillonnage** 16kHz~32kHz

DIMENSIONS (MM)

- **Microphone côté agent** 160x95x46,5 – 0,44kg
- **Haut-parleur-Microphone** 102x83x24 – 0,2kg

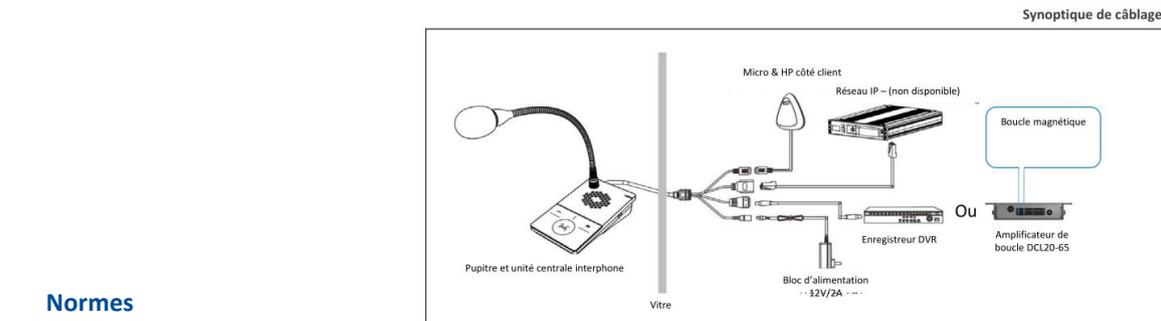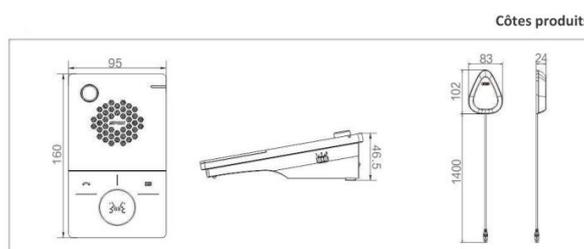

Normes

- Conforme CE, ROHS et WEEE
- EN 60118-4 pour la partie boucle magnétique