

## Interphone de guichet avec ou sans boucle magnétique

### Descriptif du produit

L'Interphone de guichet fournit une assistance pour des communications claires lorsque la parole est altérée par l'utilisation de verre, d'un écran de sécurité ou d'autres systèmes de sécurité de guichet.



Cet interphone de guichet peut être également fourni avec un module de boucle magnétique (DCL20-65) permet de rendre accessible l'accueil pour les personnes malentendantes. Les porteurs d'aide auditive pourront entendre et communiquer facilement, même dans des environnements compliqués.



### Applications

Conçu pour une utilisation dans toute situation impliquant une communication individuelle avec un interlocuteur au niveau d'un comptoir, d'une cabine ou d'un bureau comme dans :

- Banques
- Les bureaux de poste
- Théâtres
- Centres d'information
- Aéroports

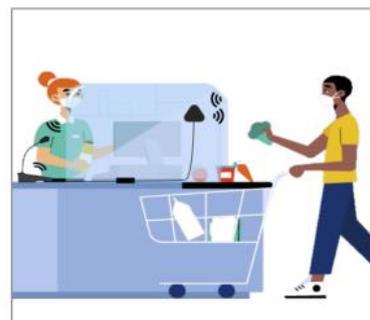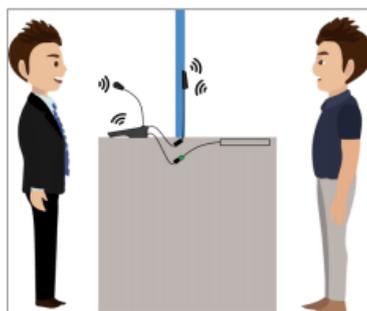

## Références produits :

74309 : Interphone de guichet.

74310 : Interphone de guichet avec boucle magnétique

## Caractéristiques techniques

Tension de l'alimentation DC 12V  $\leq$ 5W

Température d'utilisation et humidité -20°C ~ +60°C, <90%RH (pas de condensation)


### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

- Délai de réception de la voix Pas de retard
- Codage Audio PCM / AAC
- Signal sur bruit  $\geq$ 90dB
- Bande passante 20Hz~16kHz
- Echantillonnage 16kHz~32kHz


### DIMENSIONS (MM)

- Microphone côté agent 160x95x46,5 – 0,6kg
- Haut-parleur-Microphone 102x83x24 – 0,2kg

Côtes produits

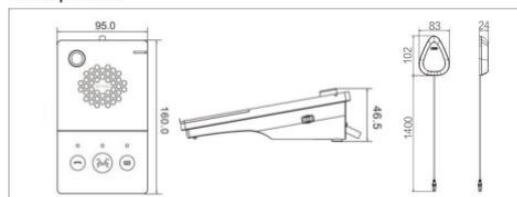

Synoptique de câblage

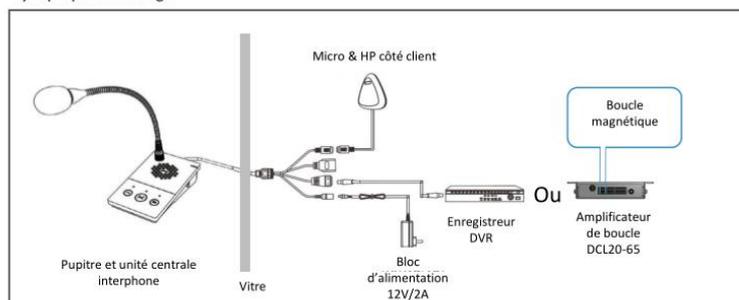

### Normes

- Conforme CE, ROHS et WEEE
- EN 60118-4 pour la partie boucle magnétique