Bande d'aide à l'orientation Aluminium strié - Strialu

Descriptif du produit

STRIALU est un **profil plat en aluminium strié antidérapant** , parfaitement adapté **au grand trafic piétonnier en extérieur,** pour les établissements de type industriel, **ERP** (Etablissement Recevant du Public), **IOP** (Installation Ouverte au Public), **habitats collectifs, gares, stades…**

STRIALU peut être utilisé comme :

- **Bande de guidage intérieur**
- **Antidérapant sur passerelles en bois ou composites**

De part sa nature chimique, **STRIALU** ne craint ni l'humidité, ni les intempéries, ni l'oxydation, ni les agressions organiques.
Résistant à la corrosion

Facilité de pose et d'entretien
Forte résistance mécanique
Remise en circulation piétonne immédiate

Références du produit : 71458 (BAO en alu naturel) et 71459 (BAO en noir mat)

Caractéristiques techniques

Longueur : 3 mètres (tous modèles)
Nature : profil en aluminium anodisé teinté dans la masse saupoudré de charge antidérapante.
La qualité de l'alliage est AGS (6060 T5).
● Les modèles à visser sont pré-percés tous les 20 cm
● Couleur: alu naturel et noir mat

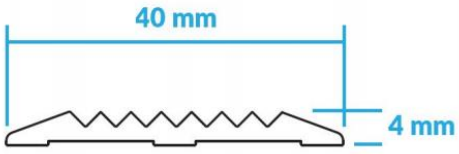

31 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Alfort
Tél : 01 60 43 61 45
E-mail : info@acceciaa.com - Web : www.acceciaa.com

Mise en œuvre

Préparation du support :

Support propre, sec et exempt de matière non adhérente.

Avoir un support sans défaut de planéité

STRIALU devra être en contact avec son support sur toute sa surface.
Aucun creux ni bosse ne devront être présents sous la semelle du profil sous peine de voir la longévité raccourcie et de voir apparaître des fissures et des cassures.

Conditions d'application :

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- intacte au point de vue mécanique
- exempte d'huile
- absence de défaut du support (irrégularité de surface et de texture, etc…)

Application :

STRIALU est pré-percé tous les 20 cm ou 24 cm . Pour l'ajustement de la longueur, STRIALU peut être découpé avec une scie à métaux ou au lapidaire
Fixer **STRIALU** en utilisant des vis inox à tête plate cruciforme ou Torx, de diamètre 3,5-4 mm, de longueur 20 à 30 mm. Lors de la fixation de **STRIALU** bout à bout, il est indispensable de laisser un joint de dilatation de 10 mm entre chaque bande. Commencer à fixer le profil à une extrémité de la bande puis continuer avec une vis tous les 20 ou 24 cm jusqu'à l'autre extrémité.

Prévention de la dilatation :

Pour la pose de **STRIALU** dans des zones exposées à de fortes chaleurs, il est indispensable de découper le profil ou le nez de marche tous les 1m et prévoir un espacement de 10 mm entre chaque profilé.

Conditionnement standard :

Tube de 5 profils.
Vis non fournies pour les bandes pré-percées.
Livraison sur palette filmée.

Stockage du produit:

STRIALU se stocke dans son emballage d'origine à l'abri du gel, de l'humidité.
STRIALU doit être stocké à plat.

31 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Alfort
Tél : 01 60 43 61 45
E-mail : info@acceciaa.com - Web : www.acceciaa.com