


Descriptif du produit

Prix au m²

Entretien

- Absorber : complètement ou partiellement l'humidité déposée sous les semelles
- Gratter : débarrasser les semelles des résidus grossiers ramenés de l'extérieur
- Racler : enlève l'humidité et les résidus (Cailloux, boue...) collés aux semelles

Caractéristiques techniques

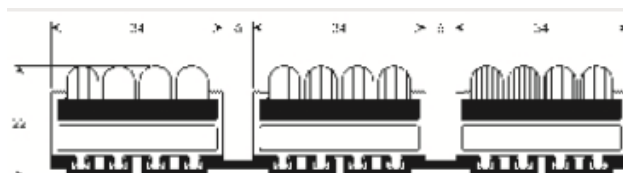

- Anthracite
- Profilés aluminium brut, norme 6060-T5, N755-2
- Insert moquette polypropylène grand trafic.

Le modèle ROMAT existe en 12 mm – 17 mm – 22 mm.


Tapis Romat – 12 mm :

- Passage Fréquent
- Gratte - Absorbe
- Epaisseur = 12 mm
- Zone 1 ou 2 : Utilisation en intérieur ou extérieur
- Structure enroulable ouverte




Tapis Romat – 17 mm :

- Passage Fréquent
- Gratte - Absorbe
- Epaisseur = 17 mm
- Zone 1 ou 2 : Utilisation en intérieur ou extérieur
- Structure enroulable ouverte

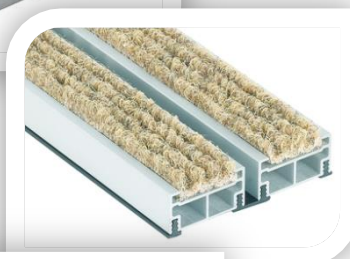

Tapis Romat – 22 mm :

- Passage Fréquent
- Gratte - Absorbe
- Epaisseur = 22 mm
- Zone 1 ou 2 : Utilisation en intérieur ou extérieur
- Structure enroulable ouverte

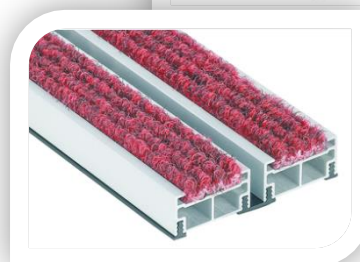

- **Insert Bouclettes**

Aiguilleté. 100% polypropylène. Gratte / Absorbe – intérieur

- **Insert Polyamide**

Polyamide tufté 6.6 multifilaments ce qui lui donne un effet grattant et absorbant – intérieur.

- **Insert Caoutchouc strié**

Coloris noir, Racle – intérieur/extérieur.

