


Contremarche Composite réversible

Descriptif du produit

La contremarche composite réversible est insensible aux UV et aux intempéries, imperméable et facilement nettoyable. Sa rigidité permet de l'appliquer sur toutes contremarches, même à clairevoix, en intérieur comme en extérieur.

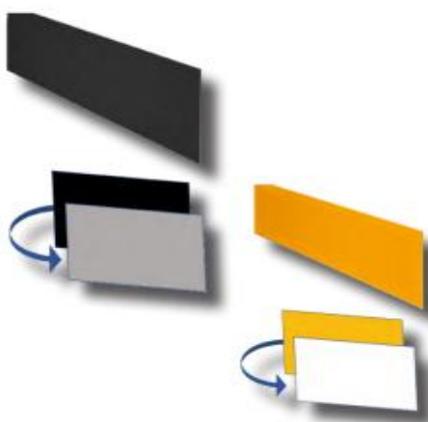

Caractéristiques techniques

Schéma technique (cotes en mm)

Dimensions :

- 1150 x 100 mm
- 2305 x 100 mm
- Largeur : 100 mm de largeur
- Epaisseur : 1,5 mm



Couleurs :



TESTS DE PERFORMANCE*



Résistance feu et fumée
Test feu - fumée : Bfl-s1

- Réversible 2 couleurs Jaune/Blanc ou Noir/Gris
- Aluminium composite à la finition lisse offrant une excellente rigidité.

Conditionnement : à l'unité

Mode de pose

Pose par vissage

- Tous types de contremarches
- Remise en circulation immédiate

Trafic supporté : piétonnier uniquement.

Conditions de stockage et d'usage

Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.

Entretien

Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

Normes et réglementations.

- Conforme aux arrêtés du 8 décembre 2014 (accessibilité des ERP/IOP existants), du 20 avril 2017 (accessibilité des ERP/IOP neufs) et du 25 juin 1980 (sécurité incendie des ERP) en vigueur.