ACCECIAA

EXT

Résine BAO noire
Bande de guidage coulée au sol

Descriptif du produit

Bande de guidage au sol coulée en place, qui permet d'orienter les personnes déficientes visuelles en jalonnant certains itinéraires spécifiques afin de faciliter leurs déplacements.

Les points forts

USAGE

- Permet la création de bandes d'aide à l'orientation en extérieur mais également dans des espaces couverts tels que les halls de gare ou d'établissements publics
- Bonne détectabilité au pied et à la canne
- Contraste assuré quel que soit le support : disponible en blanc et en noir
- Surface antidérapante (SRT > 0,55) pour une meilleure sécurité des usagers notamment par temps de pluie ou après les opérations de lessivage des sols dans les espaces publics

EXPLOITATION

- L'absence de semelle permet de limiter l'épaisseur totale de la bande et facilite ainsi l'écoulement des eaux pluviales ou de lavage
- Application avec du petit matériel
- Très bonne adhérence sur des supports aussi variés que le béton, l'asphalte, l'enrobé ou le carrelage

Descriptif technique

- Préparation à base de résine méthacrylique
- Masse volumique : 1,96 kg/l
- Conditionnement : kit de 10 kg nets avec durcisseur en sachet de 100 g
- Couleur : Noir

Autres couleurs sur demande

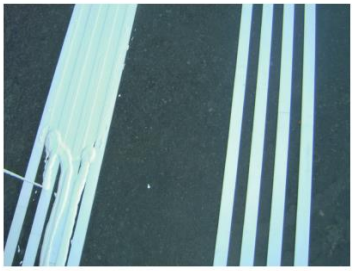

31 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Alfort
Tél : 01 60 43 61 45
E-mail : info@acceciaa.com - Web : www.acceciaa.com

Conditions d'utilisation

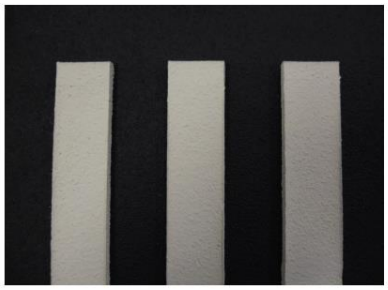

SUPPORTS

- Asphalte ou enrobés exempts de phénomène de ressuage
- Béton de plus de 28 jours sans laitance et recouvert d'une couche d'Indasprim
- Carrelage dégraissé
- Températures limites du support : 5°C<T<35°C
- Hygrométrie maxi : 80 %

MISE EN ŒUVRE

- Appliquer sur support propre et sec
- Homogénéiser le liant seul, puis ajouter le durcisseur et mélanger
- 1 minute environ à l'aide d'un malaxeur électrique
- Délimiter la surface d'application avec du scotch de masquage puis positionner des gabarits permettant de respecter aisément les espaces entre les nervures
- Les gabarits peuvent être constitués de réglettes en matériau non adhérent (téflon) ou de moules BAO jetables (nous consulter)
- Le positionnement des gabarits doit permettre la création de 3 ou 4 nervures conformes aux exigences de la norme NFP 98-352
- Appliquer la résine BAO à l'intérieur des gabarits puis araser à l'aide d'une raclette lisse
- Remise en service après 20 à 30 min

Sécurité - Environnement

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur

31 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Alfort
Tél : 01 60 43 61 45
E-mail : info@acceciaa.com - Web : www.acceciaa.com