

Kit Amplidect 595 & Doorbell Téléphone amplifié numérique sans fil avec fonction interphone


Descriptif du produit

Le kit Amplidect 595 & Doorbell est composé d'un téléphone sans fil amplifié (50dB), d'une sonnette de porte avec interphone (Doorbell 595) et d'un avertisseur sonore et visuel (Ringer 595).



Grâce à ce nouveau dispositif, vous serez prévenu lorsque quelqu'un sonne à votre porte non seulement par le Ringer 595, mais aussi grâce au téléphone sans fil Amplidect 595. Cette combinaison vous permettra également de converser avec la personne située devant votre porte directement via le combiné de votre téléphone.

Possibilité de l'utiliser en tant que sonnette de porte ou bouton d'appel d'urgence !

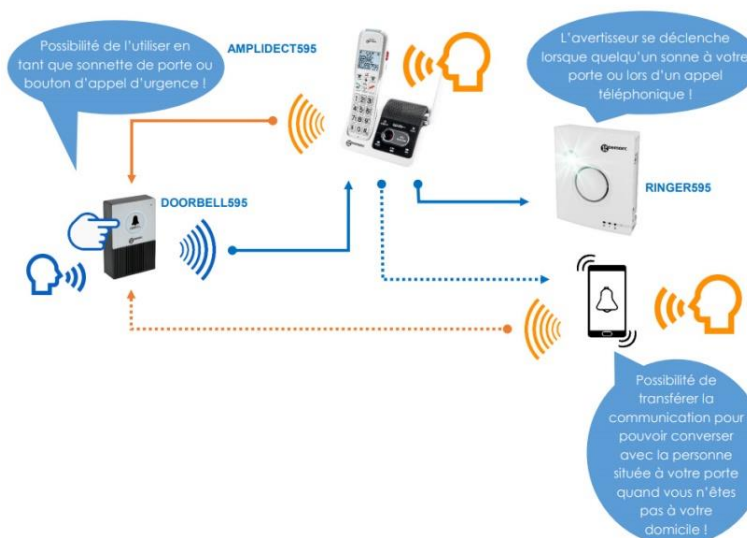

Caractéristiques de l'Amplidect 595

- Combiné ergonomique facilitant l'utilisation avec larges touches rétro éclairées
- Réglage du volume de réception jusqu'à 50dB (Mode Ampli)
- Réglage tonalité de réception (Grave / Normal / Aigu)
- Compatible appareil auditif
- Mains libres sur le combiné
- Réglage volume du haut-parleur
- 9 mémoires directes sur le combiné : possibilité d'enregistrer des numéros sur les 9 touches du pavé numérique (de 1 à 9)
- Répertoire (50 fiches : noms et numéros) dont 4 avec présentation vocale
- Mémoire VIP : autorise les appels entrants venant uniquement des numéros enregistrés dans le répertoire VIP (jusqu'à 50 numéros) lorsque la fonction « Blocage d'appels » est activée
- Touche d'accès rapide au répertoire et au menu sur le combiné
- Rappel des 10 derniers numéros composés
- Touche R réglable (100ms/300ms/600ms)
- Fonction appel d'urgence (bouton SOS) :
 - Possibilité d'enregistrer jusqu'à 4 numéros d'urgence
 - Message d'urgence personnalisable ou texte existant en 4 langues (Anglais, Français, Allemand et Néerlandais)

Caractéristiques du Doorbell 595

- Emetteur
- Bouton poussoir
- Résistant à l'eau (IP44)
- Fonction interphone
- Déclenche une sonnerie différente de la sonnerie d'appel sur l'AMPLIDECT 595 U.L.E
- Fonctionne avec 2 piles AA
- Technologie DECT U.L.E (Ultra Low Energy)
- Fixation murale ou posée
- Dimensions : 107x67x30 mm
- Portée :
 - jusqu'à 50m en intérieur
 - jusqu'à 300m en champ libre

Caractéristiques du Ringer 595

- Récepteur
- Sonnerie de 100dB (90dB à 1mètre)
- Flash
- Trois modes de fonctionnement : Flash lumineux / Flash lumineux + Sonnerie / Sonnerie
- Réglage tonalité et volume de sonnerie : 3 mélodies différentes pour les appels et 1 pour la sonnette
- Fonctionne sur batterie (3 piles AA) ou sur secteur
- Technologie DECT U.L.E (Ultra Low Energy)
- Fixation murale ou posée
- Dimensions : 131x110x40 mm
- Portée :
 - jusqu'à 50m en intérieur
 - jusqu'à 300m en champ libre