


TAPIS ROMAT FIT

Accessibilité handicap

Descriptif du produit

Le tapis technique ROMAT FIT est composé de profilés en aluminium brut dans lesquels sont collés différents types d'inserts suivant la fonction que l'on veut donner au tapis et l'endroit où il sera posé.

Ces profilés sont assemblés entre eux par un tout nouveau procédé d'encollage sur une natte à structure fermée en PET, ce qui confère au tapis une grande stabilité et une grande résistance au trafic, piétons, chariot de supermarché ...

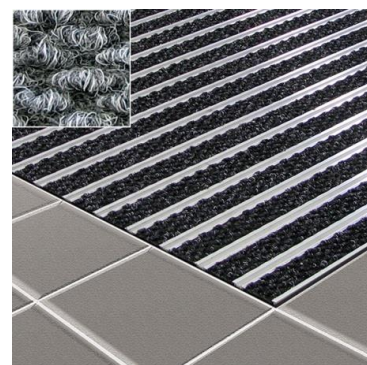

Entretien Léger, maniable, facilement recoupable sur chantier, il est également d'une grande efficacité en retenant la salissure, qui grâce à la natte fermée, ne tombe pas dans la fosse. L'entretien est ainsi facilité et se fait par un simple passage d'aspirateur. Pose Le tapis s'installe en pose encastrée, réalisée en décaissement d'un sol LVT ou d'un carrelage. Se pose à l'intérieur. Il peut également être posé en surface avec un cadre adhésif. Sa faible épaisseur respecte la norme d'accessibilité des ERP.

Enroulable/ Esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure
Insert Diamant aiguilleté, 100% polypropylène.
Coloris : anthracite et gris



Usage :

- La structure ouverte de ce tapis d'entrée permet de retenir efficacement les salissures et l'humidité en provenance de l'extérieur.
- Protège les personnes en réduisant les risques de chutes et de glissades.
- Diminue les coûts d'entretien du sol et augmente sa durée de vie.
- Pour trafic piétonnier élevé jusqu'à 1000 passages jours.
- Résistance au feu : Efl
- Utilisation en intérieur

Entretien

L'entretien du tapis est essentiel pour maximiser la fonction antisalissure ainsi que la durabilité et l'apparence du tapis. N'utilisez jamais d'eau chaude sous pression. Téléchargez et conformez-vous au guide de maintenance.

Structure ouverte : les saletés tombent dans la fosse. Enroulez le tapis d'entrée et aspirez.

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
IDENTIFICATION	
Modèle	Type Structure Romat
Fit	Enroulable fermée
Utilisation	Intérieur, en fosse
MATÉRIAUX	
Matière — Profilés	Aluminium brut
Matière — Inserts	Polypropylène diamant
Couleur de l'insert	Anthracite
Matière sous-couche	Sous-couche PET
Sous-couche isolation acoustique	PET
DIMENSIONS	
Épaisseur du profilé	1,5 mm
Hauteur du profilé	7,5 mm
Hauteur totale du tapis	11 mm
Épaisseur sous-couche	1,5 mm
PERFORMANCE	
Trafic piéton	Jusqu'à 1 000 personnes / jour
Réaction au feu (EN 13501-1)	Efl
Poids / m ²	9,00 kg/m ²
COMMERCIAL	
Format de vente	Sur mesure
Garantie	5 ans
Zone de production	Union Européenne
RÉFÉRENCES	
Code douanier	5703299100
Code EAN 13	3490000000000