Nez de marche
Autoadhésif – L67

Descriptif du produit

Profilés pour nez de marche, destinés à recevoir une bande antidérapante de laize de 36 mm

Domaine d'emploi : usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

Référence du produit : 70567
Matière : Alliage aluminium (nuance 6060 T5) anodisé
Adhésif double-face : mousse thermoplastique + colle caoutchouc
Bande antidérapante Carbo coloris anthracite
Longueur : 3mètres

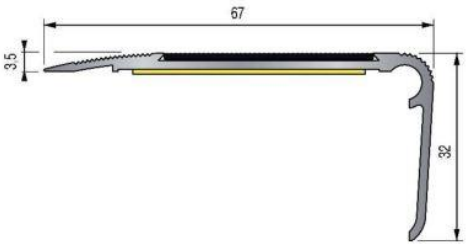

Méthode de pose

- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d'adhésif
- Éliminer toute trace grasse à l'aide d'un produit dégraissant compatible avec le support : alcool isopropylique dilué ou acétone
- Ne pas utiliser d'essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras
- S'assurer que le support est parfaitement sec
- S'assurer que le support est solide et ne se désagrège pas
- Ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton ou sur un plâtre de mauvaise qualité

31 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Alfort
Tél : 01 60 43 61 45
E-mail : info@acceciaa.com - Web : www.acceciaa.com

- Couper le profilé à la longueur voulue
- Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire de base de résines acryliques
- Ôter le film de protection de l'adhésif sur 30 cm environ, en évitant de poser les doigts dessus
- Positionner le profilé sur le support
- Retirer progressivement le film de protection tout en pressant légèrement le profilé sur le support
- Une fois le film entièrement retiré, marouflé fermement sur toute la longueur du profilé
- En cas d'aboutage, prévoir un jeu de 2 mm pour la dilatation.

31 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Alfort
Tél : 01 60 43 61 45
E-mail : info@acceciaa.com - Web : www.acceciaa.com