

## Bande d'aide à l'orientation ACCESSI'GUIDE – Granulat Minéral

### Descriptif du produit

Les Bandes d'Aide à l'Orientation (BAO) ou rail de guidage permettent aux personnes aveugles et malvoyantes d'être guidées dans leurs déplacements. Ce repère au sol, à la fois tactile et contrasté visuellement, sert de guide sur l'ensemble de la chaîne de déplacement.

#### Applications :

- Trottoirs
- Passages piétons
- Arrêts de bus



### Caractéristiques techniques

**Matière** : résine méthacrylate et granulat minéral. Le granulat minéral se trouve sur toute l'épaisseur de la pièce, ce qui garantit une bonne tenue dans le temps du produit (abrasion, adhérence, couleur,...)

**Motif** : La surface supérieure est constituée de granulat minéral, ce qui permet d'améliorer la durée de vie du produit sur axe routier ainsi que le coefficient de glissance. Celui-ci mesuré au pendule SRT conformément à la norme NF P98-352 et NF EN14231 est de 0.92 en mesure à sec et de 0.69 sous eau.

**Classement feu** : Test feu-fumée selon la norme NF P92-501 : M2F1


**Stabilité dimensionnelle** : les produits sont stables dimensionnellement à l'état libre, aux variations de température.

**Conditions d'applications** : le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La température ambiante doit être comprise entre +10 °C et +30 °C.

**Application** : Le collage des BAO se réalise à l'aide d'une colle méthacrylate. La remise en circulation peut être effectuée dès 30 min après la pose.

**Stockage** : les BAO doivent être stockées dans un lieu sec et ventilé, la température doit être comprise entre +5°C et +30°C. Les BAO doivent être appliquées dans un délai d'un an à compter de la réception.

Dimensions :

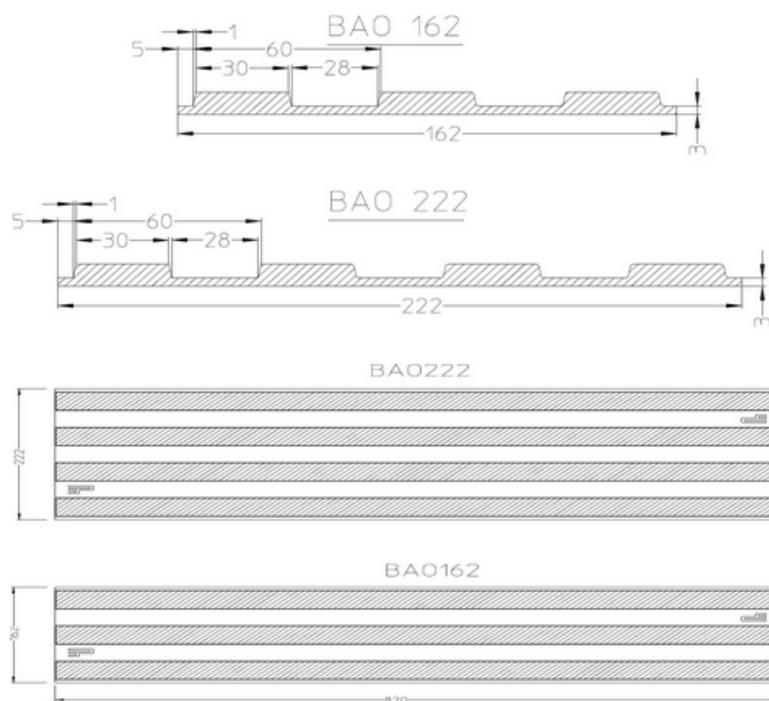

## Références du produit et conditionnement

	Dimensions	Conditionnement
Réf : 71264	162 x 820 mm (3 cannelures) à coller	6
Réf : 71263	222 x 820 mm (4 cannelures) à coller	5
Réf : 71265	162 x 820 mm (3 cannelures) à adhésiver	6
Réf : 71266	222 x 820 mm (4 cannelures) à adhésiver	5

## Coloris

### COULEURS

IVOIRE RAL 1014	GRIS AGATE RAL 7038
JAUNE MELON RAL 1028	GRIS TENTE RAL 7010
ROUGE CARMIN RAL 3002	BRUN PÂLE RAL 1028
ROUGE OXYDE RAL 3009	BLANC RAL 9010
BLEU TRAFIC RAL 5017	NOIR RAL 9005
VERT SIGNALISATION RAL 6032	